

取り扱い説明書

使用時に注意していただくこと

- ⚠ 本製品は、ダクト E 管のみに使用してください。
- ⚠ 必ずダクト径にあったサイズの吊り金具を使用してください。
- ⚠ 吊り金具は垂直方向の荷重に対し強度を得られる設計となっております。
- ⚠ 作業時は軍手を着用してください。
- ⚠ 本製品は、ユニクロメッキ仕上げのため、屋外には設置しないでください。


施工方法

① 上面・下面部材の確認



- ⚠ 上面部材を下面に使わないでください。
- ⚠ 吊り金具が落下する恐れがあります。

② 上面・下面部材の突合せ部

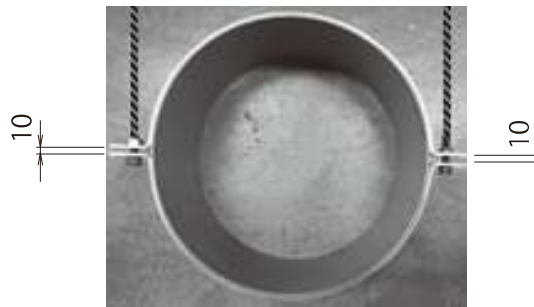

- ⚠ 上面・下面部材の設定隙間は 10 mm です。
- ⚠ 上面部材が動かなくなるまで締めてください。
- ⚠ 過度の締め過ぎはダクト破損の恐れがあります。

③ 吊り金具の支持間隔

- ⚠ 吊り金具は適切な支持間隔で正しくご使用ください。
- ⚠ 吊り棒、ナット、ワッシャは左表を参照ください。

※吊り棒、ナット、ワッシャは附属していません。

サイズ	吊り棒		最大間隔 (m)	入数 (セット)
	材料	本数		
E150 (1 本吊)	W1/2	1	4	25
E200 (1 本吊)	W1/2	1	4	20
E250 (2 本吊)	M10	2	4	18
E300 (2 本吊)	M10	2	4	14
E350 (2 本吊)	M10	2	4	12
E400 (2 本吊)	M10	2	3	12
E450 (2 本吊)	M10	2	3	10
E500 (2 本吊)	M10	2	3	10
E600 (2 本吊)	M10	2	3	8